Ventil Compact *(Purmo V)**

Универсальные панельные радиаторы PURMO Ventil Compact с профилированными нагревательными панелями и конвекционными элементами, снабжённые боковыми накладками и верхней накладкой типа «гриль». Два нижних и четыре боковых присоединительных отверстия с внутренней резьбой G ½" делают возможным подсоединение снизу, а в случае необходимости также и сбоку. Радиатор оборудован встроенным термостатическим вкладышем с предварительной регулировкой.

технические данные

- Материал : высококачественный глубокоштампованный лист из низкоуглеродистой холоднокатаной стали FeP0 1 по EN 10130
- Номинальная толщина листа : нагревательные панели - 1,25 мм;
  конвекторы - 0,50 мм
- Шаг вертикальных водяных каналов : 33,3 мм
- Патрубки : 2 x G ½ " снизу справа (слева - на заказ),
  4 x G ½ " боковые
- Рабоче давление : 10 бар
- Максимальная температура : 110 °C
- Испытательное давление : 13 бар
- Цвет : белый RAL 9016, другие цвета из шкалы RAL - по заказу
- Аксессуары : кронштейны, пробка, деаэратор в комплекте с радиатором.

* старое наименование радиатора

Ventil Compact

панельные радиаторы

виды сбоку

тип CV 11

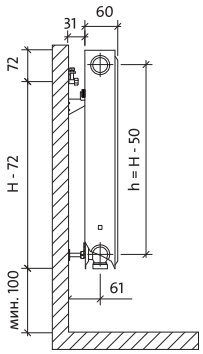

тип CV 21 s

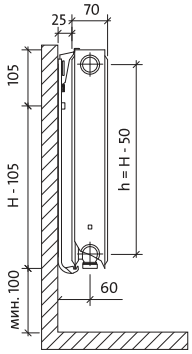

тип CV 22

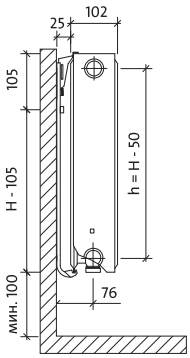

тип CV 33

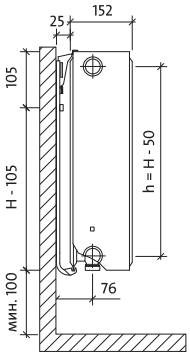

тип CV 33 (повёрнуто влево)

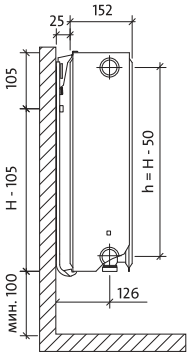

вид спереди

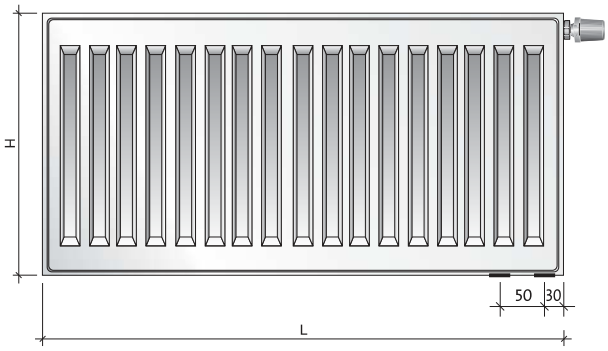

вид сзади - только тип CV 11

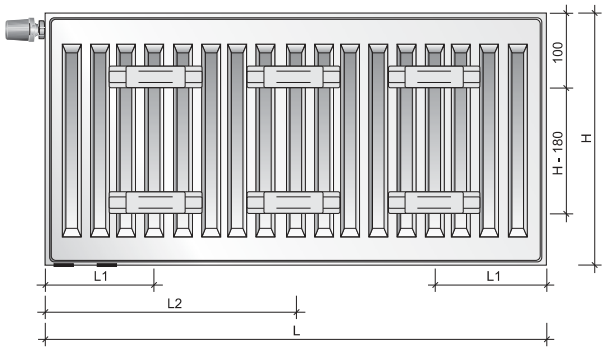

ёмкость, вес и монтажные размеры

ёмкость: л/м

выс. / тип	200	300	400	450	500	600	900
11	-	1,7	2,2	2,3	2,6	3,0	4,4
21s	2,4	3,4	-	4,8	5,2	6,2	8,9
22	2,5	3,4	4,2	4,8	5,2	6,2	8,9
33	3,7	5,0	6,3	7,0	7,7	9,0	13,0

вес: кг/м

выс. / тип	200	300	400	450	500	600	900
11	-	9,7	12,6	14,4	16,0	19,1	28,6
21s	11,8	13,7	-	21,3	23,8	28,8	43,9
22	12,8	15,7	21,6	24,3	27,2	32,9	50,1
33	18,9	25,0	33,2	37,4	41,5	49,8	74,6

монтажные размеры: мм*

тип	CV 11	
L	L1	L2
400-1600	117	-
1800	117	917
2000	117	1017
2300	117	1150
2600	117	1317
3000	117	1517

*Не относится к высоте 200 мм

рекомендуемые подсоединения

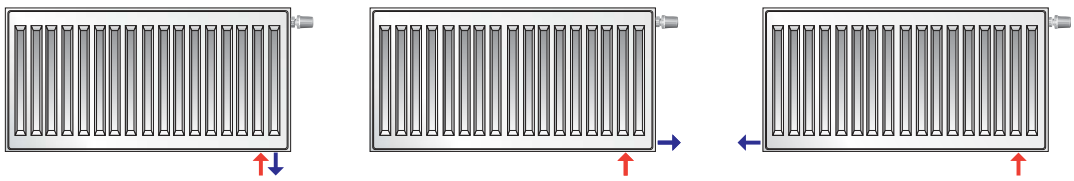

нижнее подсоединение

промежуточное боковое подсоединение

промежуточное диагональное подсоединение

↑ - *питательная труба* ↓ - *обратная труба*

PURMO

Ventil Compact *тип 11*

PURMO CV 11

КОД ЗАКАЗА : CV11XXXYYYYZ
ПРИМЕР : CV11600120OL

сокращённое наименование
тип
высота
длина
Z = L : левое подс. • R : правое подс.

длина [мм]	параметры $t_z / t_p / t_i$	высота [мм]					
		300	400	450	500	600	900
400	**75/65/20 °C**	**218**	**284**	**316**	**347**	**407**	**571**
	70/55/20 °C	175	228	253	278	326	456
500	**75/65/20 °C**	**273**	**356**	**395**	**434**	**509**	**714**
	70/55/20 °C	219	285	317	348	407	571
600	**75/65/20 °C**	**328**	**427**	**474**	**521**	**611**	**856**
	70/55/20 °C	263	342	380	417	489	685
700	**75/65/20 °C**	**382**	**498**	**553**	**608**	**713**	**999**
	70/55/20 °C	307	399	443	487	570	799
800	**75/65/20 °C**	**437**	**569**	**632**	**694**	**814**	**1142**
	70/55/20 °C	350	456	506	556	652	913
900	**75/65/20 °C**	**491**	**640**	**711**	**781**	**916**	**1284**
	70/55/20 °C	394	513	570	626	733	1027
1000	**75/65/20 °C**	**546**	**711**	**790**	**868**	**1018**	**1427**
	70/55/20 °C	438	570	633	695	815	1141
1100	**75/65/20 °C**	**601**	**782**	**869**	**955**	**1120**	**1570**
	70/55/20 °C	482	627	696	765	896	1255
1200	**75/65/20 °C**	**655**	**853**	**948**	**1042**	**1222**	**1712**
	70/55/20 °C	526	684	760	834	978	1369
1400	**75/65/20 °C**	**764**	**995**	**1106**	**1215**	**1425**	**1998**
	70/55/20 °C	613	798	886	973	1141	1598
1600	**75/65/20 °C**	**874**	**1138**	**1264**	**1389**	**1629**	**2283**
	70/55/20 °C	701	912	1013	1113	1304	1826
1800	**75/65/20 °C**	**983**	**1280**	**1422**	**1562**	**1832**	**2569**
	70/55/20 °C	788	1026	1140	1252	1467	2054
2000	**75/65/20 °C**	**1092**	**1422**	**1580**	**1736**	**2036**	**2854**
	70/55/20 °C	876	1140	1266	1391	1630	2282
2300	**75/65/20 °C**	**1256**	**1635**	**1817**	**1996**	**2341**	**3282**
	70/55/20 °C	1008	1311	1456	1599	1874	2625
2600	**75/65/20 °C**	**1420**	**1849**	**2054**	**2257**	**2647**	**3710**
	70/55/20 °C	1139	1482	1646	1808	2119	2967
3000	**75/65/20 °C**	**1638**	**2133**	**2370**	**2604**	**3054**	**4281**
	70/55/20 °C	1314	1710	1899	2086	2445	3424

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 75/65/20 °C и 70/55/20 °C.

[Вт/м] 90/70/20 °C	**686**	**895**	**994**	**1093**	**1283**	**1800**
показатель n	**1,2981**	**1,3026**	**1,3048**	**1,3070**	**1,3115**	**1,3170**

Ventil Compact *тип 21s*

панельные
радиаторы

PURMO CV 21s

КОД ЗАКАЗА : CV21sXXXYYYY
ПРИМЕР : CV21s600 1200

сокращённое наименование
тип
высота
длина

длина [мм]	параметры $t_z / t_p / t_i$	высота [мм]						
		200	300	400	450	500	600	900
400	**75/65/20 °C**		**304**	**385**	**424**	**462**	**536**	**744**
	70/55/20 °C		245	309	340	370	428	593
500	**75/65/20 °C**		**381**	**482**	**530**	**578**	**670**	**931**
	70/55/20 °C		306	387	425	463	535	741
600	**75/65/20 °C**	**330**	**457**	**578**	**636**	**694**	**804**	**1117**
	70/55/20 °C	265	367	464	510	556	643	890
700	**75/65/20 °C**	**385**	**533**	**674**	**742**	**809**	**938**	**1303**
	70/55/20 °C	309	429	541	595	648	750	1038
800	**75/65/20 °C**	**440**	**609**	**770**	**848**	**925**	**1072**	**1489**
	70/55/20 °C	353	490	619	680	741	857	1186
900	**75/65/20 °C**	**495**	**685**	**867**	**954**	**1040**	**1206**	**1675**
	70/55/20 °C	397	551	696	765	833	964	1334
1000	**75/65/20 °C**	**550**	**761**	**963**	**1060**	**1156**	**1340**	**1861**
	70/55/20 °C	441	612	773	850	926	1071	1483
1100	**75/65/20 °C**	**605**	**837**	**1059**	**1166**	**1272**	**1474**	**2047**
	70/55/20 °C	485	674	850	935	1019	1178	1631
1200	**75/65/20 °C**	**660**	**913**	**1156**	**1272**	**1387**	**1608**	**2233**
	70/55/20 °C	529	735	928	1020	1111	1285	1779
1400	**75/65/20 °C**	**770**	**1065**	**1348**	**1484**	**1618**	**1876**	**2605**
	70/55/20 °C	617	857	1082	1190	1296	1499	2076
1600	**75/65/20 °C**	**880**	**1218**	**1541**	**1696**	**1850**	**2144**	**2978**
	70/55/20 °C	706	980	1237	1360	1482	1713	2372
1800	**75/65/20 °C**	**990**	**1370**	**1733**	**1908**	**2081**	**2412**	**3350**
	70/55/20 °C	794	1102	1392	1530	1667	1928	2669
2000	**75/65/20 °C**	**1100**	**1522**	**1926**	**2120**	**2312**	**2680**	**3722**
	70/55/20 °C	882	1225	1546	1700	1852	2142	2965
2300	**75/65/20 °C**	**1265**	**1750**	**2215**	**2438**	**2659**	**3082**	**4280**
	70/55/20 °C	1014	1408	1778	1955	2130	2463	3410
2600	**75/65/20 °C**	**1430**	**1979**	**2504**	**2756**	**3006**	**3484**	**4839**
	70/55/20 °C	1147	1592	2010	2210	2407	2784	3855
3000	**75/65/20 °C**	**1650**	**2283**	**2889**	**3180**	**3468**	**4020**	**5583**
	70/55/20 °C	1323	1837	2319	2550	2778	3213	4448

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 75/65/20 °C и 70/55/20 °C.

[Вт/м] 90/70/20 °C	**692**	**954**	**1210**	**1333**	**1456**	**1691**	**2356**
показатель n	**1,3009**	**1,2803**	**1,2940**	**1,3008**	**1,3076**	**1,3213**	**1,3390**

радиатор на заказ

Ventil Compact *тип 22*

PURMO CV 22



КОД ЗАКАЗА : CV22XXXYYYY
ПРИМЕР : CV22600 1200

сокращённое наименование
тип
высота
длина

длина [мм]	параметры $t_z / t_p / t_i$	высота [мм]						
		200	300	400	450	500	600	900
400	**75/65/20 °C**		**384**	**488**	**539**	**588**	**684**	**955**
	70/55/20 °C		308	391	430	469	545	759
500	**75/65/20 °C**		**481**	**611**	**674**	**735**	**855**	**1 194**
	70/55/20 °C		385	488	538	587	681	949
600	**75/65/20 °C**	**413**	**577**	**733**	**808**	**882**	**1 025**	**1 433**
	70/55/20 °C	331	462	586	646	704	817	1 138
700	**75/65/20 °C**	**482**	**673**	**855**	**943**	**1 029**	**1 196**	**1 672**
	70/55/20 °C	386	539	683	753	822	954	1 328
800	**75/65/20 °C**	**551**	**769**	**977**	**1 078**	**1 176**	**1 367**	**1 910**
	70/55/20 °C	442	616	781	861	939	1 090	1 518
900	**75/65/20 °C**	**620**	**865**	**1099**	**1 212**	**1 323**	**1 538**	**2 149**
	70/55/20 °C	497	693	879	969	1 056	1 226	1 707
1000	**75/65/20 °C**	**689**	**961**	**1221**	**1 347**	**1 470**	**1 709**	**2 388**
	70/55/20 °C	552	770	976	1 076	1 174	1 362	1 897
1100	**75/65/20 °C**	**758**	**1 057**	**1343**	**1 482**	**1 617**	**1 880**	**2 627**
	70/55/20 °C	607	846	1074	1 184	1 291	1 499	2 087
1200	**75/65/20 °C**	**827**	**1 153**	**1465**	**1 616**	**1 764**	**2 051**	**2 866**
	70/55/20 °C	662	923	1172	1 291	1 408	1 635	2 277
1400	**75/65/20 °C**	**965**	**1 345**	**1709**	**1 886**	**2 058**	**2 393**	**3 343**
	70/55/20 °C	773	1 077	1367	1 507	1 643	1 907	2 656
1600	**75/65/20 °C**	**1102**	**1 538**	**1954**	**2 155**	**2 352**	**2 734**	**3 821**
	70/55/20 °C	883	1 231	1562	1 722	1 878	2 180	3 035
1800	**75/65/20 °C**	**1240**	**1 730**	**2198**	**2 425**	**2 646**	**3 076**	**4 298**
	70/55/20 °C	993	1 385	1757	1 937	2 112	2 452	3 415
2000	**75/65/20 °C**	**1378**	**1 922**	**2442**	**2 694**	**2 940**	**3 418**	**4 776**
	70/55/20 °C	1104	1 539	1953	2 152	2 347	2 725	3 794
2300	**75/65/20 °C**	**1585**	**2 210**	**2808**	**3 098**	**3 381**	**3 931**	**5 492**
	70/55/20 °C	1269	1 770	2245	2 475	2 699	3 133	4 363
2600	**75/65/20 °C**	**1791**	**2 499**	**3175**	**3 502**	**3 822**	**4 443**	**6 209**
	70/55/20 °C	1435	2 001	2538	2 798	3 051	3 542	4 932
3000	**75/65/20 °C**	**2067**	**2 883**	**3663**	**4 041**	**4 410**	**5 127**	**7 164**
	70/55/20 °C	1656	2 309	2929	3 229	3 521	4 087	5 691

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 75/65/20 °C и 70/55/20 °C.

[Вт/м] 90/70/20 °C	**868**	**1211**	**1540**	**1701**	**1857**	**2163**	**3033**
показатель n	**1,3077**	**1,3094**	**1,3182**	**1,3226**	**1,3270**	**1,3358**	**1,3561**

Ventil Compact *тип 33*

панельные
радиаторы

PURMO CV 33

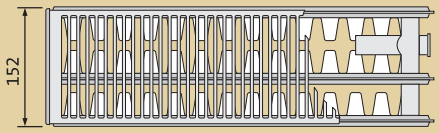

КОД ЗАКАЗА : CV33XXXYYYYZ
ПРИМЕР : CV33600120OL

сокращённое наименование
тип
высота
длина
Z = L : левое подс. • R : правое подс.

длина [мм]	параметры $t_z / t_p / t_i$	высота [мм]						
		200	300	400	450	500	600	900
400	**75/65/20 °C**		**539**	**680**	**748**	**814**	**942**	**1304**
	70/55/20 °C		431	543	596	649	750	1035
500	**75/65/20 °C**		**674**	**850**	**935**	**1018**	**1178**	**1630**
	70/55/20 °C		539	678	746	811	937	1294
600	**75/65/20 °C**	**570**	**808**	**1019**	**1121**	**1221**	**1414**	**1956**
	70/55/20 °C	457	647	814	895	973	1124	1553
700	**75/65/20 °C**	**665**	**943**	**1189**	**1308**	**1425**	**1649**	**2282**
	70/55/20 °C	533	754	950	1044	1135	1312	1812
800	**75/65/20 °C**	**760**	**1078**	**1359**	**1495**	**1628**	**1885**	**2608**
	70/55/20 °C	609	862	1085	1193	1298	1499	2071
900	**75/65/20 °C**	**855**	**1212**	**1529**	**1682**	**1832**	**2120**	**2934**
	70/55/20 °C	685	970	1221	1342	1460	1687	2329
1000	**75/65/20 °C**	**950**	**1347**	**1699**	**1869**	**2035**	**2356**	**3260**
	70/55/20 °C	761	1078	1357	1491	1622	1874	2588
1100	**75/65/20 °C**	**1045**	**1482**	**1869**	**2056**	**2239**	**2592**	**3586**
	70/55/20 °C	838	1186	1492	1640	1784	2061	2847
1200	**75/65/20 °C**	**1140**	**1616**	**2039**	**2243**	**2442**	**2827**	**3912**
	70/55/20 °C	914	1293	1628	1789	1946	2249	3106
1400	**75/65/20 °C**	**1330**	**1886**	**2379**	**2617**	**2849**	**3298**	**4564**
	70/55/20 °C	1066	1509	1899	2087	2271	2624	3623
1600	**75/65/20 °C**	**1520**	**2155**	**2718**	**2990**	**3256**	**3770**	**5216**
	70/55/20 °C	1218	1724	2171	2386	2595	2999	4141
1800	**75/65/20 °C**	**1710**	**2425**	**3058**	**3364**	**3663**	**4241**	**5868**
	70/55/20 °C	1371	1940	2442	2684	2919	3373	4659
2000	**75/65/20 °C**	**1900**	**2694**	**3398**	**3738**	**4070**	**4712**	**6520**
	70/55/20 °C	1523	2156	2714	2982	3244	3748	5176
2300	**75/65/20 °C**	**2185**	**3098**	**3908**	**4299**	**4681**	**5419**	**7498**
	70/55/20 °C	1751	2479	3121	3429	3730	4310	5953
2600	**75/65/20 °C**	**2470**	**3502**	**4417**	**4859**	**5291**	**6126**	**8476**
	70/55/20 °C	1980	2802	3528	3877	4217	4873	6729
3000	**75/65/20 °C**	**2850**	**4041**	**5097**	**5607**	**6105**	**7068**	**9780**
	70/55/20 °C	2284	3233	4070	4473	4866	5622	7764

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 75/65/20 °C и 70/55/20 °C.

[Вт/м] 90/70/20 °C	**1195**	**1698**	**2146**	**2363**	**2576**	**2988**	**4143**
показатель n	**1,3038**	**1,3140**	**1,3255**	**1,3313**	**1,3371**	**1,3486**	**1,3600**

PURMO